

CC Kapellen

De multifunctionele zaal is voorzien van langse bruggen over de volledige lengte van de zaal en 2 dwarse bruggen boven de zittribune om belichting en ophanging van geluid, zaallicht enz. toe te laten. De bruggen zijn voorzien van stalen kabelgoten met geïntegreerde stopcontacten voor licht, geluid en data.


Tussen de zijbruggen boven het toneel hangen er 18 elektrische trommeltrekken met een hijsvermogen van 300 kg. Tussen de eerste zaalbrug en de regie hangt er één trek met een hijsvermogen van 300 kg. De trekken zijn voorzien van stopcontacten voor licht en data.

Voor de zitplaatsen is er één telescopische tribune voor 335 toeschouwers voorzien, deze bevindt zich op de zaalvloer. Er bevinden zich nog eens 69 toeschouwers op verrolbare tribunes. Deze zijn geplaatst op de orkestbaklift waardoor de zichtlijnen zeer goed zijn. De lift kan gelijkvloers worden gepositioneerd zodat er een vlakke zaal over de gehele oppervlakte mogelijk is.

Voor de belichting zijn er voldoende dim/switchen voorzien, gebruik van conventioneel en/of led-licht is mogelijk. Voor de belichting is er een netwerk van stopcontacten één op één verbonden met één dim/switch, dmx over ethernet, of dmx kabel.

De geluidsinstallatie bestaat uit een line-array links/rechts, subwoofers en infills. De zaal is uitgerust met filmapparatuur zijnde één projector, groot filmscherm en surround geluidsinstallatie.

De zaal is voorzien van een netwerk met netwerkswitches. Zaal voorzien van theatertextiel en genielift.

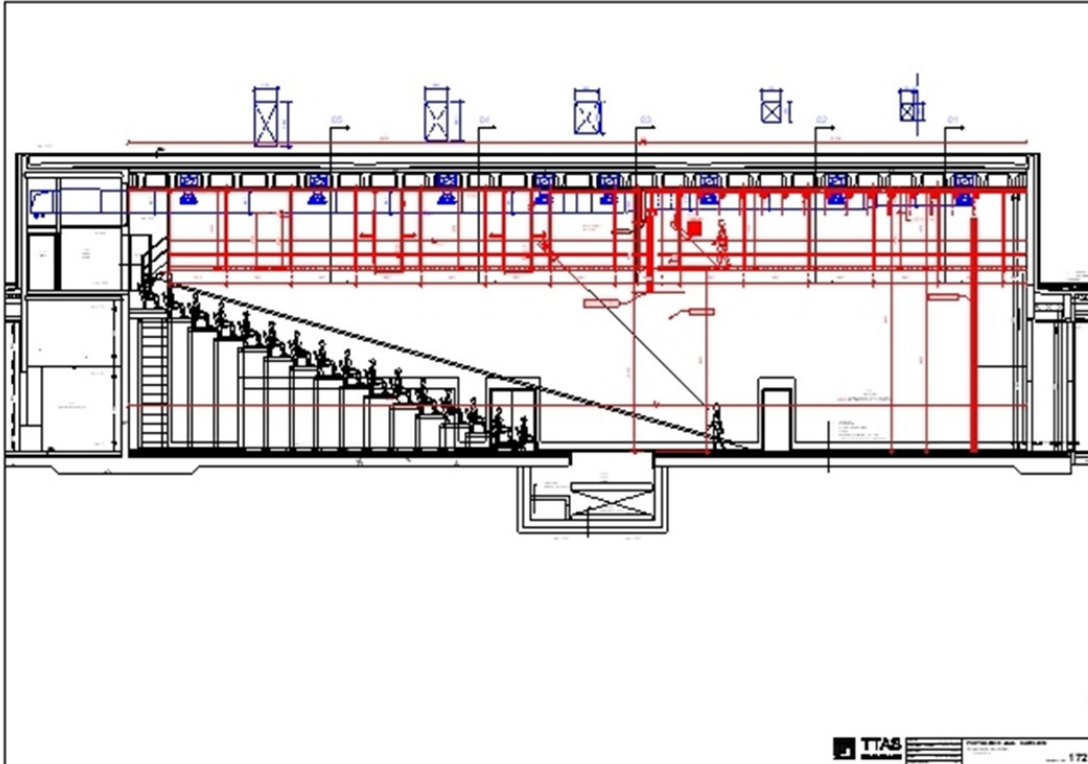

Ontwerper / Architect

Met Zicht Op Zee architecten

Locatie

Eikendreef Kapellen

Budget theatertechnieken

Vaste technieken:
Bruggen, elektriciteitswerken voor theatertechnieken, zittribunes.

Totaal excl. BTW: € 804.000

Losse technieken:
Licht, geluid, film, theatertextiel, genielift.

Totaal excl. BTW: € 166.000

Periode Studie:

2018 - 2019

Periode Uitvoering:

01/2019 - 10/2019

Oplevering en
ingebruikname: 11/2019